


Vis à tête bombée à six pans creux

ISO 7380

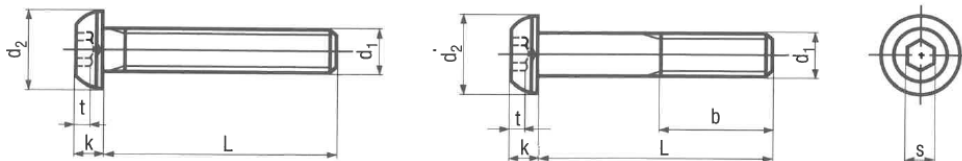

*Entièrement ou partiellement filetée selon choix du fabricant

d₁	M2¹⁾	M2,5¹⁾	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d ₂ max.	3,5	4,5	5,5/5,7 ²⁾	7,5/7,6 ²⁾	9,5	10,5	14	18/17,5 ²⁾	21
b = 2 x d ₁ + 12	16	17	18	20	22	24	28	32	36
k max.	1,3	1,5	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
s	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
t min.	0,6	0,8	1,04	1,3	1,56	2,08	2,6	3,12	4,16