


Vis à tête bombée

avec collet carré et écrou hexagonal

DIN 603

~NFE 27-351

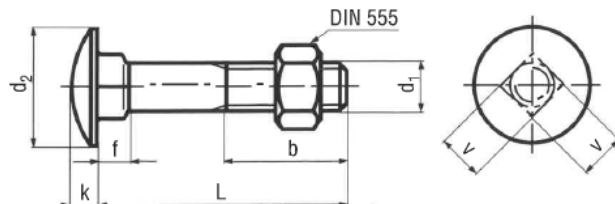

d₁	M5	M6	M8	M10	M12	M16
b L ≤ 125	16	18	22	26	30	38
b L ≥ 125 ≤ 200	22	24	28	32	36	44
b L ≥ 200			41	45	49	57
d ₂ max.	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8
k max.	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95
f max.	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9
v max.	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7