


Vis à tête fraisée (FZ) avec empreinte cruciforme Pozidriv **forme Z**

DIN 965

~ISO 7046

~NFE 25-119

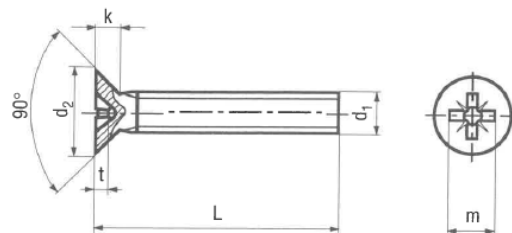

d₁		M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6
d ₂		3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11
k	max.	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3
	Pozidriv	1	1	1	2	2	2	3
m~		2,2	2,5	2,8	3,7	4	4,4	6,1
t	min.	0,92	1,22	1,48	1,34	1,6	2,05	2,46
	max.	1,17	1,47	1,73	1,8	2,06	2,51	2,92
Charge d'épr. en N		600	980	1560	2100	2720	4400	6230
Proof load M								