


Vis à tôle à tête fraisée bombée (FB S) avec fente et à bout pointu

DIN 7973¹⁾

~ISO 1483

~NFEN ISO 1483

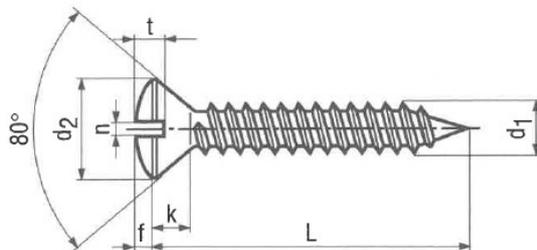

d₁	ST 2,9	ST 3,5	(ST 3,9)	ST 4,2
d ₂ max.	5,5	6,8	7,5	8,1
f~	0,9	1,2	1,3	1,4
k~	1,7	2,1	2,3	2,5
n	0,8	1	1	1,2
t min.	1,25	1,55	1,7	1,85