


Vis à tête fraisée bombée (FBZ)

avec empreinte cruciforme **forme Z** (Pozidriv)

DIN 966

~ISO 7047

~NFE 25-120

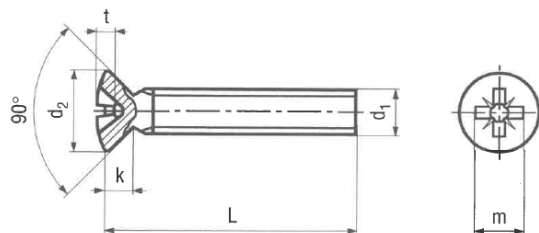

d₁	M2,5	M3	M4	M5	M6
d ₂	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k max.	1,5	1,65	2,2	2,5	3
 Pozidriv	1	1	2	2	3
m~	2,8	3,1	4,6	5,3	7
t	min.	1,5	1,83	2,26	2,89
	max.	1,75	2,08	2,72	3,35
Charge d'épr. en N Proof load N	990	1560	2720	4400	6230