


Goupilles cannelées bombées

DIN 1475

(KS 8)

~ISO 8742

~NFEN 28-742

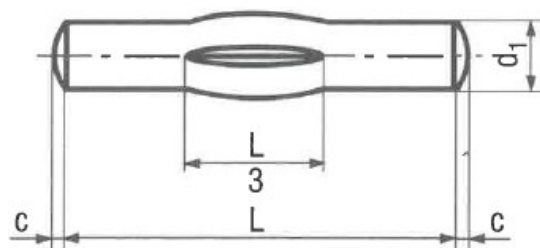

d₁	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Tol.	h9				h11				
c ≈	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2
Tol. du trou hole	H9				H11				

GIROTEC
Le spécialiste de la fixation